




Der **eNetCube-01-01-01** stellt Ihnen zwei galvanisch getrennte Eingänge in einem wasserdichtem Gehäuse zur Verfügung. Er funktioniert sowohl standalone, als auch integriert in Steueranlagen in der Industrie oder im Heimanwenderbereich (z.B. openHAB, **Node-RED**).

Der eNetCube ist ein eigenständiger Teil einer ganzen Serie, für den Anschluss von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren für industrielle Anwendungen und das private Umfeld. Die Netzwerkschnittstelle

dient sowohl zur Kommunikation (**HTTP, JSON REST-API, MQTT**) als auch zur Spannungsversorgung des Geräts per PoE. Der integrierte HTTP-Server ermöglicht ein komfortables Einstellen aller systemrelevanten Parameter.

Alle Softwareschnittstellen basieren auf offenen Protokollen. Somit können alle Geräte ohne Registrierung, App oder Cloudanbindung direkt in Ihrer Netzwerkumgebung betrieben werden. Dies bietet den höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten

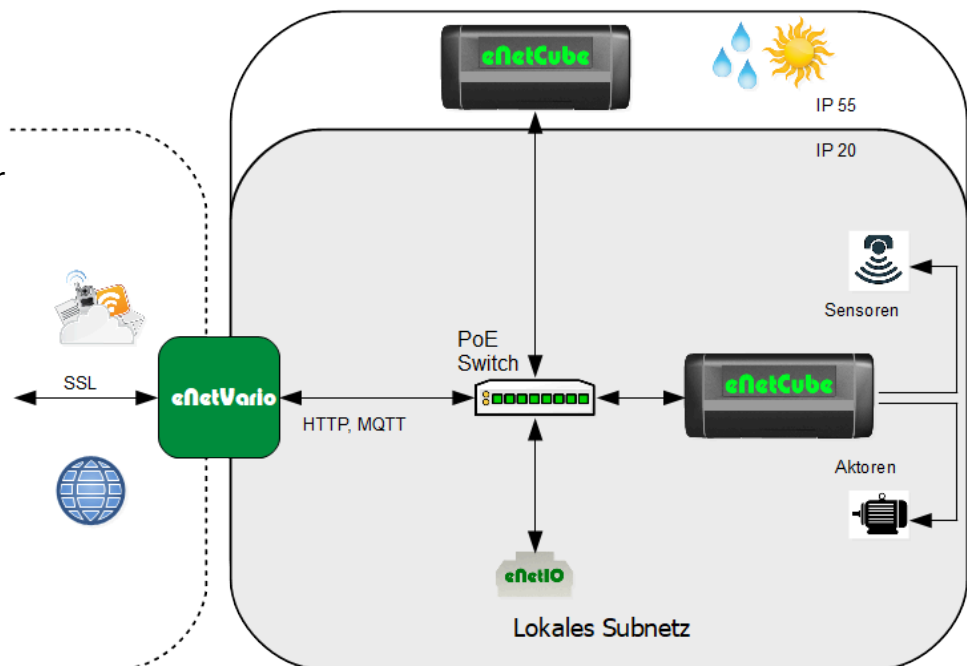

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetcube.de



Gehäuse

- Funktionelles und kompaktes Gehäuse
- Befestigung:
 - Hutschienenmontage nach EN 60715
 - Stativgewinde 1/4"-20
 - Standfuß

Galvanische Trennung

- 3KV digitaler Eingang ↔ Gerät
- Trennstrecke zwischen einzelnen Klemmen und Gerät jeweils $\geq 3\text{mm}$

Kommunikationsschnittstelle

- RJ45, LAN Ethernet 10/100MBit
- M2M Kommunikation
- MQTT Client
- HTTP Homepage
- REST JSON-API

Weitere Schnittstellen

- 2 RGB-LEDs steuerbar mit PWM

Spannungsversorgung

- Power over Ethernet IEEE 802.3af

2x digitale Ausgänge

- Relais, Schließer für 0 bis 250V
- Konfigurierbar als mono-/bistabiler Schalter
- LED Statusanzeige

Klemmenanschluss

- Phoenix Contact 182879
- Raster: 5mm
- Leiterquerschnitt AWG: 24-16

Technische Daten

Maße L x B x H [mm]	91 x 47,2 x 41
Umgebungstemperatur [°C]	


-Betrieb	min: 0	max: 50
-Lagerung	min: -40	max: 80
Luftfeuchtigkeit [% r.H.]	min: 0	max: 90
Spannungsversorgung		
-Netzwerk PoE	IEEE802.3af, Class 0	
-Spannung [V]	min: 18	max: 48
-Leistungsaufnahme [W]	typ: 0,5	max: 3,84
Digitale Ausgänge		
Anzahl	2	
Kontakte	Ausgang 1 liegt auf Kontakt 1 und 2 Ausgang 2 liegt auf Kontakt 3 und 4	
Ausführung	Relais, Schließer	
Nennspannung		max: 250V~
Schaltspannung		max: 440V~
Schaltleistung		max: 1500VA
Nennstrom		max: 6A
Galvanische Trennung	$\geq 3\text{KV}$	
Leiterquerschnitt [AWG]	min: 24	max: 16
Kontaktlebensdauer [Zyklen] (VDE0660, VDE0631, UL508)	<ul style="list-style-type: none"> • 1×10^5 bei 6A & 250V~ • 5×10^5 bei 6A (ohmsch) & 30V= • 3×10^6 bei 0,3A (L/R=40ms) & 50V= 	




Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetcube.de



SYSTEME
GERÄTE
PROTOTYPEN

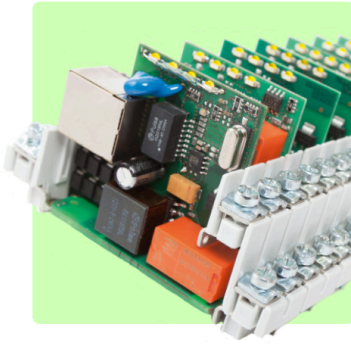

HARDWARE
SOFTWARE
ENTWICKLUNG



BESTÜCKUNG
SMD / THT
AOI



entwickeln


bestücken

KOMPETENZ
QUALITÄT
SERVICE

STEUERUNGEN
LINUX
NODE RED

EMBEDDED
MODULE
SENSOREN

REMOTE IO
REST / MQTT
POE



Weitere Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter
www.enetcube.de

