

## eNetCube-02-01-01



2 x DIGITAL INPUT

RGB LEDs

REST-API

MQTT CLIENT

POE POWERED


Der **eNetCube-02-01-01** stellt Ihnen zwei galvanisch getrennte Eingänge in einem wasserdichtem Gehäuse zur Verfügung. Er funktioniert sowohl standalone, als auch integriert in Steueranlagen in der Industrie oder im Heimanwenderbereich (z.B. openHAB, **Node-RED**).

Der eNetCube ist ein eigenständiger Teil einer ganzen Serie, für den Anschluss von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren für industrielle Anwendungen und das private Umfeld. Die Netzwerkschnittstelle

dient sowohl zur

Kommunikation (**HTTP, JSON REST-API, MQTT**) als auch zur Spannungsversorgung des Geräts per PoE. Der integrierte HTTP-Server ermöglicht ein komfortables Einstellen aller systemrelevanten Parameter.

Alle Softwareschnittstellen basieren auf offenen Protokollen. Somit können alle Geräte ohne Registrierung, App oder Cloudanbindung direkt in Ihrer Netzwerkumgebung betrieben werden. Dies bietet den höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten

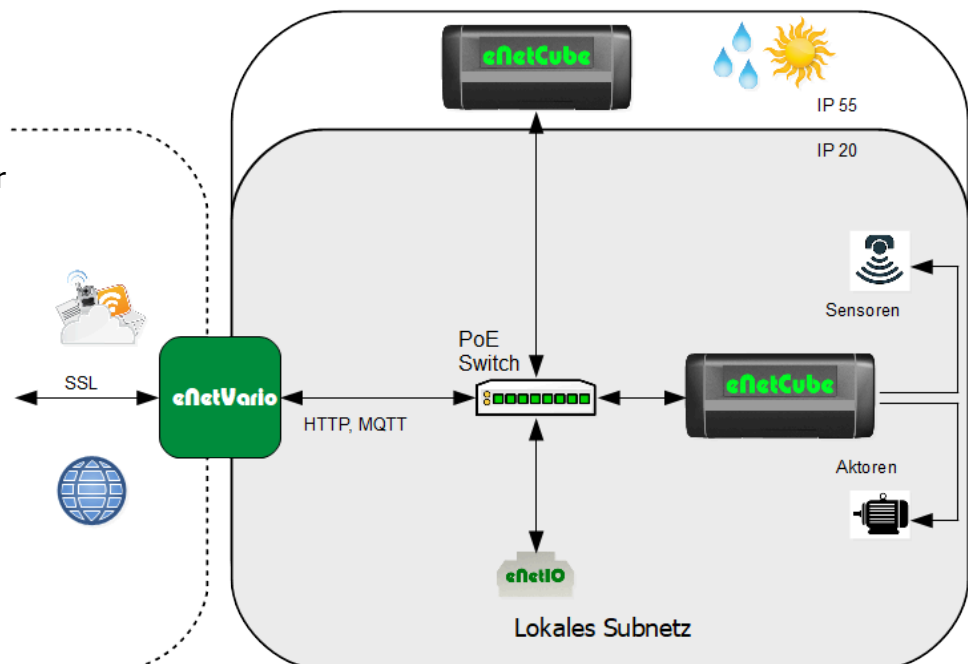

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter [www.enetcube.de](http://www.enetcube.de)



## Gehäuse

- Funktionelles und kompaktes Gehäuse
- Befestigung:
  - Hutschienenmontage nach EN 60715
  - Stativgewinde 1/4"-20
  - Standfuß

## Galvanische Trennung

- 3KV digitaler Eingang ↔ Gerät
- Trennstrecke zwischen einzelnen Klemmen und Gerät jeweils  $\geq 3\text{mm}$

## Kommunikationsschnittstelle

- RJ45, LAN Ethernet 10/100MBit
- M2M Kommunikation
- MQTT Client
- HTTP Homepage
- REST JSON-API

## Weitere Schnittstellen

- 2 RGB-LEDs steuerbar mit PWM

## Spannungsversorgung

- Power over Ethernet IEEE 802.3af

## 2x digitaler Eingang

- Abtastintervall: ca. 2ms
- gewichtetes arithmetisches Mittel als Eingangsfilter
- LED Statusanzeige

## Klemmenanschluss

- Phoenix Contact 182879
- Raster: 5mm
- Leiterquerschnitt AWG: 24-16

## Technische Daten

Maße L x B x H [mm]	91 x 47,2 x 41
Umgebungstemperatur [°C]	


-Betrieb	min: 0	max: 50
-Lagerung	min: -40	max: 80
Luftfeuchtigkeit [% r.H.]	min: 0	max: 90
Spannungsversorgung		
-Netzwerk PoE	IEEE802.3af, Class 0	
-Spannung [V]	min: 18	max: 48
-Leistungsaufnahme [W]	typ: 0,5	max: 3,84
Digitale Eingänge		
Anzahl	2	
Kontakte	Eingang 1 liegt auf Kontakt 1 und 2 Eingang 2 liegt auf Kontakt 3 und 4	
$V_{IH}$	min: 12V AC/DC	max: 230V AC/DC
$V_{IL}$		max: 6V AC/DC
Eingangswiderstand	$\geq 50\text{K}\Omega$	
Galvanische Trennung	$\geq 3\text{KV}$	
Leiterquerschnitt [AWG]	min: 24	max: 16




Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter [www.enetcube.de](http://www.enetcube.de)



SYSTEME  
GERÄTE  
PROTOTYPEN

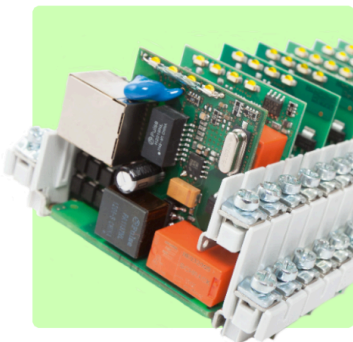

HARDWARE  
SOFTWARE  
ENTWICKLUNG



BESTÜCKUNG  
SMD / THT  
AOI




KOMPETENZ  
QUALITÄT  
SERVICE

STEUERUNGEN  
LINUX  
NODE RED

EMBEDDED  
MODULE  
SENSOREN

REMOTE IO  
REST / MQTT  
POE



Weitere Informationen zu unseren Produkten  
und Dienstleistungen finden Sie unter  
[www.enetcube.de](http://www.enetcube.de)

